


# Evolutione la impresión en su espacio de trabajo

Kyocera Evolution Series ha llegado para ofrecerle a su espacio de trabajo la última tecnología, necesaria para mantener sus datos a salvo y al mismo tiempo optimizar sus flujos de trabajo. Con un panel de control fácil de usar e innovadoras mejoras de seguridad, puede confiar en Kyocera Evolution Series para impresión, copia y escaneado de alta calidad.



**TASKalfa 3554ci**

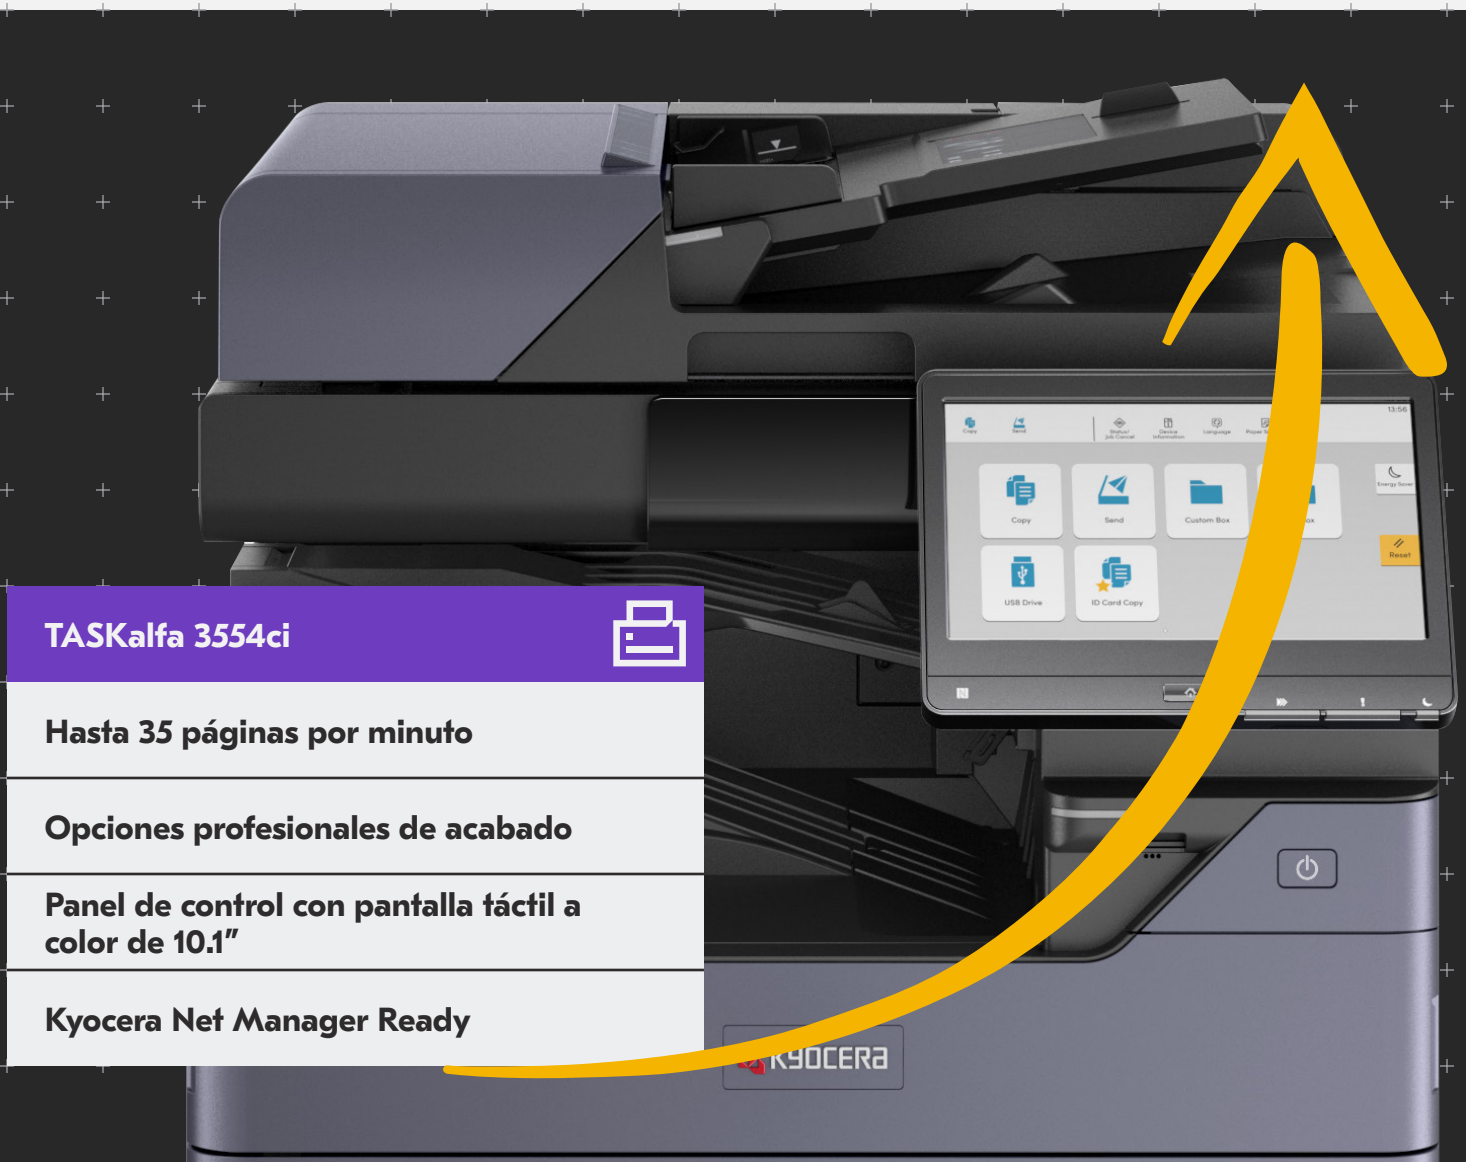

**Hasta 35 páginas por minuto**

**Opciones profesionales de acabado**

**Panel de control con pantalla táctil a color de 10.1"**

**Kyocera Net Manager Ready**

## TASKalfa 3554ci

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Sistema multifuncional a color - impresión/escaneado/copia/fax opcional

**Velocidad:** Color y BN - Carta 35 ppm, legal: 21 ppm, Doble cara: 17 ppm, 12" x 18": 17 ppm (solo impresión)

**Tiempo de calentamiento:** 18 segundos o menos (encendido)

#### Salida de la primera página:

Copia: 5.3 segundos o menos en negro, 7.0 segundos o menos en color  
Impresión: 5.9 segundos o menos en negro, 7.7 segundos o menos en color

**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil a color de 10.1"

**Memoria/Unidad de disco duro:** 4GB RAM/32GB SSD/320GB HDD Estándar, 1TB HDD (opcional)

**Doble cara:** Estándar a doble cara sin apilar admite media carta (5.5" x 8.5") a doble carta (12" x 18"), Bond de 16 libras - Index de 142 libras (60 – 256 gsm)

**Bandeja de salida estándar:** Extractos – 12" x 18"/500 hojas; hasta 12" x 48" carteles (una sola hoja)

**Requisitos eléctricos:** 120V, 60Hz, 12A; 220-240V, 50/60Hz, 7.2A

**Consumo eléctrico normal (TEC):** 120 V: .46 kWh a la semana; 220V: .44 kWh a la semana

**Dimensiones:** 23.7" An. x 26.1" Pr. x 31.1" Al.

**Peso:** 198.4 libras

**Ciclo de trabajo mensual máximo:** 125,000 páginas al mes

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:** Bandejas dobles de 500 hojas, MPT de 150 hojas, selección/cambio automático

**Fuentes de papel opcionales:** Bandejas dobles de 500 hojas (PF-7140), Bandejas dobles de 1500 hojas (PF-7150), bandeja de capacidad para 3000 hojas (PF-7120) 1

**Capacidad de papel:** Estándar: 1150 hojas; Máxima: 7150 hojas

**Tamaño del papel:** Bandeja 1 – 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (media carta - legal); Bandeja 2 – 5.5" x 8.5" – 12" x 18", Tamaño personalizado

**PF-7140:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18" **PF-7150, PF-7120:** 8.5" x 11" **MPT:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (varias hojas); hasta 12" x 48" carteles (una sola hoja)

#### Gramaje:

Bandejas/MPT: Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

#### Materiales de entrada:

Bandeja estándar/opcional: Normal, bond, reciclado, preimpreso pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta calidad, membrete, sobre, personalizado; MPT: Normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, perforado, grueso, fino, alta calidad, transparencia (OHP), estucado, ficha de índice, etiqueta, membrete, sobre, personalizado

### ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local, Autenticación de la red, Comunicación de encriptación (IPsec, HTTPS, LDAPS, SMTP/POP/FTPS por TLS 1.3, SNMPv3), conjunto de chips TPM (Módulo de plataforma segura), S/MIME, SCEP (emisión/renovación de certificados automáticos), OSCP/CRL (validación de certificados), Secure Boot (verificación de autenticidad del firmware), Comprobación de integridad en tiempo de ejecución, Kit de seguridad de datos 10 mejora la comunicación IPsec (compatible con FIPS140-2), HDD y sobrescritura de la memoria (7x) Modo y cifrado de datos del disco duro (256 bit), Criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2), IEEE 2600.2

### ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

**Controlador estándar:** ARM Cortex-A53/1,6GHz

**Lenguajes PDL/Emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDLL3 (P53), XPS, OPEN XPS, PDF; Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

**Resolución de impresión:** Hasta 4800 x 1200 ppp

**Fuentes:** KPDLL3, PCL6, Bitmap

**Compatibilidad con sistemas operativos:** Windows: 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS

**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel

**Interfaces:** Estándar: 1000 Base-T/100-Base-Tx/10BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec), preparado para 802.3az, USB 3.0 de alta velocidad, interfaces de host 2.0 USB de 4 velocidades, 2 ranuras de expansión, IEEE 802.11b/g/n LAN inalámbrica (distancia de comunicación 98,5 pies); Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (IB-37 para 2,4/5GHz), 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (IB-51 para interfaz LAN inalámbrica (distancia de comunicación 328,1 pies)

**Impresión de red y protocolos admitidos:** HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2c/v3, Raw Port (Puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, WSD Escáner/Impresora

**Controladores:** Controlador KX, minicontrolador PCL, minicontrolador KPDL, controlador KX para XPS, controlador de fax en red, controlador TWIN, controlador WIA, monitor de estado, perfil común, salida a PDF, marca de agua de seguridad, optimizador de color, controlador MAC, controlador Chrome Print, controlador Linux, controlador KX con impresión distribuida, Controlador de la bandeja de entrada de Windows, controlador SANE, Controlador Google Chrome.

**Uso general:** KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KX PRESCRIBE Macro Generador, Configuración rápida, KYOCERA Net Manager, Registro de identificación, Servicio de gestión de software, Estudio de actualización, Creador de paquetes web, Herramienta de extracción, Herramienta de configuración de Wi-Fi, PDF Direct Print, Command Center RX

### ESPECIFICACIÓN DE ESCANEADO

**Tipo de escaneado:** Escáner a color y b/n

**Resolución de escaneado:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp; 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

**Formatos de archivo:** TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPB Compresión/PDF Alta compresión/A-2.0); Opcional: Kit de extensión del escáner PDF con opción de búsquedas; Archivo MS Office

**Conectividad/Protocolos admitidos:** 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, USB 3.0 de alta velocidad

**Funciones de escaneado:** De escáner a carpeta (SMBv3), De escáner a correo electrónico, De escáner a FTPS, De escáner a FTPS con TLS 1.3, De escáner a USB, Eliminación del color especificado, Borrado del borde, Vista previa

**Tamaño original:** Procesador de documentos: 5.5" x 8.5" – 11" x 17"; Cristal: hasta 11" x 17"

**Controladores:** TWIN/WIA/Controlador DSM-SANE, WSD Scan

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS 2

**Originales admitidos:** 5.5" x 8.5" – 11" x 17"

**DP-7140:** Procesador de documentos automático con inversión/50 hojas Velocidad: Una cara: 50 ipm (BN Color); Doble cara: 16 ipm (B/N/Color) Peso: Una cara: Bond de 13 libras – Index de 90 libras (45 – 160 gsm); Doble cara: 16 libras – Bond de 32 libras (50 – 120 gsm)

**DP-7150:** Procesador de documentos automático con inversión/140 hojas Velocidad: Una cara: 80 ipm (BN Color); Doble cara: 48 ipm (BN/Color) Peso (con detección de alimentación múltiple): Una cara: Bond de 13 libras – Index de 90 libras (35 – 160 gsm); Doble cara: 16 libras – Bond de 32 libras (50 – 120 gsm)

### DP-7160 (con detección de alimentación múltiple):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas Velocidad: Una cara: 100 ipm (BN/Color); Doble cara: 200 ipm (BN/Color) Peso: Una cara: Bond de 13 libras y con grapas – Index de 120 libras (35 – 220 gsm); Doble cara: 16 libras – Índice de 120 libras (50 – 220 gsm)

### DP-7170 (con detección de alimentación múltiple y de grapas):

Procesador de documentos de doble escaneado/320 hojas Velocidad: Una cara: 100 ipm (BN/Color); Doble cara: 200 ipm (BN/Color) Peso: Una cara: Bond de 13 libras – Index de 120 libras (35 – 220 gsm); Doble cara: 16 libras – Índice de 120 libras (50 – 220 gsm)

### ESPECIFICACIONES DE COPIA

**Resolución de copia:** 600 x 600 ppp

**Modo de imagen:** texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

**Copia continua:** 1 – 9999

**Características adicionales:** Ampliación automática, selección automática de papel, combinar copia, imagen espejo, girar copia, borrado de bordes, dividir copia, desplazamiento de márgenes, número de página, superposición de formularios, omisión de página en blanco, eliminación de color especificado, prueba de copia, vista previa, copia de tarjeta de identificación, Énfasis de escritura, superresolución

**Gestión de trabajos:** 1000 códigos de usuario, gestión de trabajos, teclas de acceso rápido, Repetición de copias

**Ampliación/Zoom:** Tamaño completo, 4 porcentajes prefijados de reducción/ampliación (25 – 400 % en incrementos de 1 %)

**Buzón de documentos:** Buzón personalizado, Buzón de trabajos, Controlador de buzón USB, Buzón de fax (con sistema de fax opcional)

### ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONAL

**Tipo de fax:** Sistema de fax 12 (opcional)

**Tipo/Compresión de datos:** G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión/velocidad del módem:** Menos de 3 segundos/33.6 Kbps

**Memoria de fax:** Estándar 170 MB

**Controlador:** Controlador de fax en red

**Funciones de fax:** Fax en red, transmisión y recepción de doble cara, transmisión y recepción encriptada, transmisión y recepción de sondeos, difusión, integración en el servidor de fax, bandeja de alimentación de papel dedicada al fax, reenvío de faxes a correo electrónico o archivo

### SOLUCIONES Y SERVICIOS

#### Gestión remota

Servicios para la flota de Kyocera Fleet Services. Una solución de monitorización basada en la nube que ofrece visibilidad de su flota en tiempo real. Optimice el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y reciba una notificación cuando deba reponer los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración de aplicaciones de terceros, lo que le permitirá centrarse únicamente en su negocio.

#### Software de impresión

Control de costos y seguridad, en la nube y móvil, gestión de la impresión.

#### Servicios de contenidos

Escaneado y conexión, automatización inteligente de procesos, gestión de contenidos empresariales.

#### Soluciones de TI

Soluciones tecnológicas, Incluidas soluciones para la nube y centros de datos, infraestructura de red, soluciones de ciberseguridad, soluciones de colaboración.

#### Servicios de consultoría

Incluido chequeo de la salud informática, CIO como servicio, cumplimiento de la normativa sanitaria, planificación de copias de seguridad y recuperación.

#### Servicios profesionales

Incluido diseño y arquitectura, implementación de proyectos, gestión de proyectos.

**Servicios gestionados:** Incluido servicios de asistencia técnica, servicios de retención y apoyo in situ.

## Opciones de salida y acabado<sup>3</sup>

### BANDEJA DE CAMBIO INTERIOR OPCIONAL DE 250 HOJAS JS-710

**Capacidad de apilado:** 250 hojas

**Tamaño del papel:** 8.5" x 11" – 11" x 17"

**Gramaje:** Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

### TERMINADOR INTERNO OPCIONAL DE 500 HOJAS DF-7100<sup>4</sup>

**Capacidad de apilamiento/grapado:** 500 hojas/50 hojas

**Tamaño del papel:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Gramaje:** Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

**Posición de grapado en el borde:** 3 posiciones: Frente 1 grapa, borde 1 grapa, Cara 2 Grapas

**Perforación opcional:** PH-7100 Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)  
**Dimensiones:** 19.4" An. x 21" Pr. x 6.9" Al.

### FINALIZADOR OPCIONAL DE 1000 HOJAS DF-7120<sup>4</sup>

**Capacidad de apilamiento/grapado:** Bandeja principal: 1000 hojas/50 hojas (bond hasta 24 libras [90 gsm])

**Tamaño del papel:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Gramaje:** Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

**Posición de grapado en el borde:** 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

**Perforación opcional:** PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

**Dimensiones:** 21.6" An. x 24.4" Pr. x 41.3" Al.

### FINALIZADOR OPCIONAL DE 4000 HOJAS DF-7140<sup>4</sup>

**Capacidad de apilamiento/grapado:** Bandeja principal (A): 4000 hojas; Bandeja secundaria (B): 200 hojas/65 hojas (bond hasta 24 libras [90 gsm])

**Tamaño del papel:** 5.5" x 8.5" – 12" x 18"

**Gramaje:** Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)

**Posición de grapado en el borde:** 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro

**Perforación opcional:** PH-7A Unidad de perforación de 2/3 orificios, Compatible con 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; Bond de 14 libras – Index de 166 libras (52 – 300 gsm)  
**Dimensiones:** 29" An. x 26" Pr. x 42" Al.

### Unidad opcional de plegado de folletos/trípticos BF-730: (DF-7140)

Admite plegado de folletos 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Plegado de folletos con grapa: Bond de 16 – 24 libras (60 – 90 gsm) 20 hojas; Bond de 25 – 28 libras (91 – 105 gsm) 13 hojas; Bond de más de 28 libras (más de 105 gsm) 1 hoja; Plegado de folletos sin grapas: Bond de 16 – 24 libras (60 – 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras – Index de 72 libras (91 – 120 gsm) 3 hojas; Bond de 32 libras – Cubierta de 110 libras (121 – 256 gsm) 1 hoja; el tríptico solo admite 8.5" x 11": Bond de 16 – 24 libras (60 – 90 gsm) 5 hojas; Bond de 25 libras – Index de 72 libras (91 – 120 gsm) 3 hojas; Bond de 16 – 28 libras (60 – 105 gsm) 1 hoja

**Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (DF-7140)** 7 bandejas; Compatible con: Bond de 16 libras – Index de 90 libras (60 – 163 gsm); Capacidad por contenedor: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

### OPCIONES ADICIONALES

Kit de fijación de la unidad de puente AK-7110, separador de trabajos interno JS 7100, disco duro de gran capacidad HD-16 (ITB), guía para carteles 10, kit de fax de internet (A), kit de autenticación de tarjetas (B), NIC dual (IB-50), LAN inalámbrica de largo alcance NIC (IB 51), opción de impresión fina (UG-33), opción de emulación de impresora (UG-34), DT-730(B) bandeja de documentos, kit de extensión del escáner (A) para PDF con opción de búsquedas; archivo MS Office, soporte de teclado 10, teclado numérico (NK-7130), soporte de gabinete

<sup>1</sup> Requiere PF-7140

<sup>2</sup> Solo se puede instalar un procesador de documentos

<sup>3</sup> Solo se puede instalar una opción de salida

<sup>4</sup> Requiere el kit de fijación de la unidad de puente (AK-7110)

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite [kyoceradocumentsolutions.us/es](http://kyoceradocumentsolutions.us/es). TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Partner de Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions America  
225 Sand Road, PO Box 40008  
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA  
Tel. 973-808-8444



[kyoceradocumentsolutions.us](http://kyoceradocumentsolutions.us)